



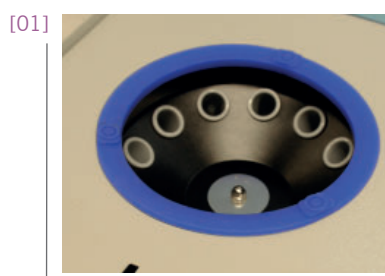

Centrifugeuse angulaire de paillasse, digital

- 1 | Rotor angulaire en aluminium peint.
- 2 | Paramétrage numérique.
- 3 | Boîtier en acier peint au four.
- 4 | Couverture pliante en méthacrylate avec ancrage de verrouillage.
- 5 | Les jambes à ventouses.
- 6 | Interrupteur à contact de couverture et serrure électromagnétique.
- 7 | Tubes de type Falconer (16x100 mm), avec l'adaptateur GBK003 il est possible de centrifuger des tubes Vacutainer 13x75 mm et 13x100 mm (en enlevant l'extrémité pour 13x100 mm)

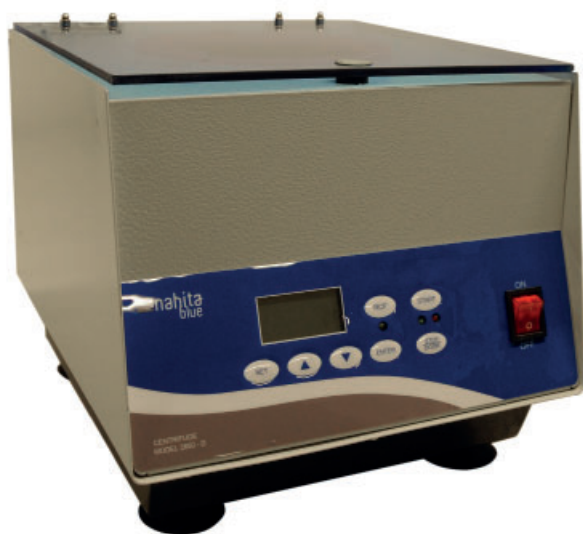

Rotor: pour tubes 16x100 type Falconer 13x75 Vacutainer (en utilisant l'adaptateur GBK003 et 13x100 (enlever l'extrémité)



Détail du panel de contrôle

Référence	GBF011	GBF012
Modèle	2650-D	2650-D+
Moteur	De brosse	Induction (sans brosse)
Capacité	12 tubes de 15 mL	
Plage de vitesse	500-4000 rpm (augmentation de 50 rpm)	
Max RCF	2300xg (incrément de 10xg)	
Minuterie	10 s - 99 min 59 s	
Écran	LCD rétro-éclairée	
Dimensions	330x 285x270 mm	
Poids	9,75 kg	
Alimentation	220V/50Hz	